LAYOUTDRUCKVORLAGE

Abschlussarbeit

Hardcover, Silberdruck Cover

DIN A4 hoch, Umschlag


CITY MEDIEN GROUP
KREATIV | PRODUKTIV | REGIONAL

01 UMSCHLAGFORMAT

ENDFORMAT	(430 + B) x 302 mm	offen
DATENFORMAT	(460 + B) x 332 mm	inkl. Zugabe

B ist die Rückenstärke in mm. Den verbindlichen Wert passend zu Seitenzahl, Papier und Bindung aus den Auftragsdaten übernehmen.

02 UMSCHLAGAUFBAU

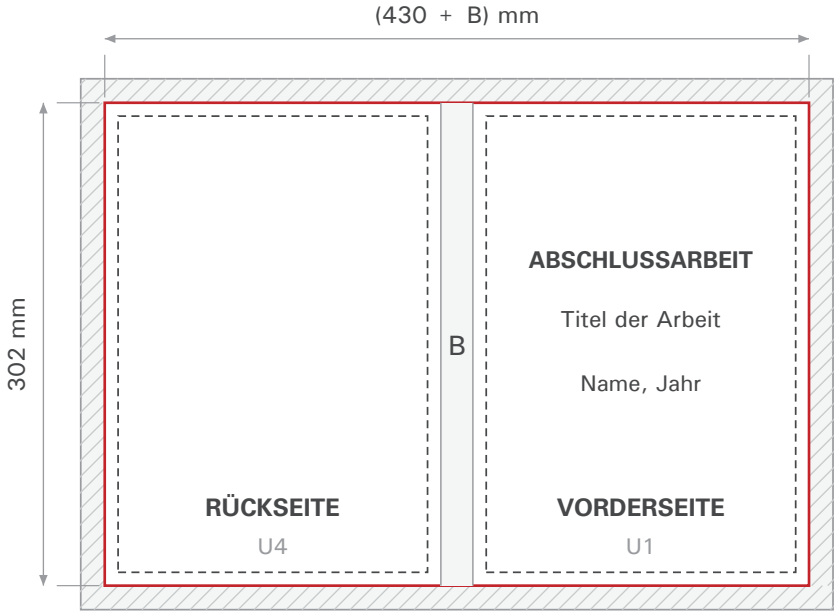

Schematische Darstellung, nicht im Maßstab 1:1. B und Abstände sind zur Lesbarkeit vergrößert.

BESCHNITT

15 mm umlaufende Zugabe zum offenen Endformat.

ENDFORMAT

Rückseite links, Rücken mittig, Vorderseite rechts.

ABSTAND

Wichtige Texte und Motive mindestens 5 mm innerhalb des Endformats platzieren.

03 SILBERDRUCK ANLEGEN

Ausführung nach den Heißfolienvorgaben der Herstellermaßskizze.

- ☐ Volltonfarbe praegung. CMYK-Ersatzwert: 25 / 0 / 100 / 0.
- ☐ Volldeckende Flächen auf Überdrucken stellen. Keine Raster oder Verläufe.
- ☐ Linien und Zwischenräume mindestens 0,5 mm. Schrift ab 10 pt empfohlen.

Folienfarbe Silber gemäß Auftrag wählen. Kontrollfarbe ist keine Metallfarbsimulation.

Maßgrundlage: WIRmachenDRUCK, Hardcover DIN A4 hoch, Abruf 23.10.2026.

LAYOUTDRUCKVORLAGE

Abschlussarbeit

Hardcover, Silberdruck Cover

DIN A4 hoch, Inhaltsseiten

CITY MEDIEN GROUP
KREATIV | PRODUKTIV | REGIONAL

01 INHALTSFORMAT

ENDFORMAT	210 x 297 mm	Einzelseite
DATENFORMAT	216 x 303 mm	inkl. Beschnitt

02 INHALTSSEITEN ANLEGEN

Einzelseiten fortlaufend in Leserichtung in einem separaten PDF anordnen.



Skizze nicht im Maßstab 1:1. Beschnitt und Abstände zur Lesbarkeit vergrößert.

3 MM BESCHNITT

Hintergründe und randabfallende Motive bis zum äußeren Datenrand anlegen.

ENDFORMAT

210 x 297 mm. Das entspricht dem fertigen Buchformat DIN A4 hoch.

5 MM SICHERHEITSABSTAND

Texte, Seitenzahlen und wichtige Bildteile mindestens 5 mm von der Schnittkante einrücken.

SEITENFOLGE IM PDF

1	→	2	→	3
rechts		links		rechts

Erste Seite rechts, zweite Seite links.

03 VOR DEM PDF-EXPORT

- ☐ Schriften vollständig einbetten oder in Pfade umwandeln.
- ☐ Farbige Bilder in CMYK, empfohlene Auflösung 300 dpi.
- ☐ Alle Inhaltsseiten als Einzelseiten, inklusive gewünschter Leerseiten.

Inhalt und Umschlag als zwei getrennte PDFs liefern.

Hinweisseite zur Datenanlage. Hilfslinien und Beispieltexte nicht mitdrucken.