LAYOUTDRUCKVORLAGE

Abschlussarbeit

Plastik-Spiralbindung 201 bis 400 Seiten

bedrucktes Cover

DIN A5 hoch, Cover


CITY MEDIEN GROUP
KREATIV | PRODUKTIV | REGIONAL

01 COVERFORMAT

ENDFORMAT	148 x 210 mm	Einzelseite
DATENFORMAT	154 x 216 mm	inkl. Beschnitt

Jede Coverseite einzeln anlegen. Es gibt keine gemeinsame Umschlagfläche und keine anzulegende Rückenbreite.

02 COVERSEITEN

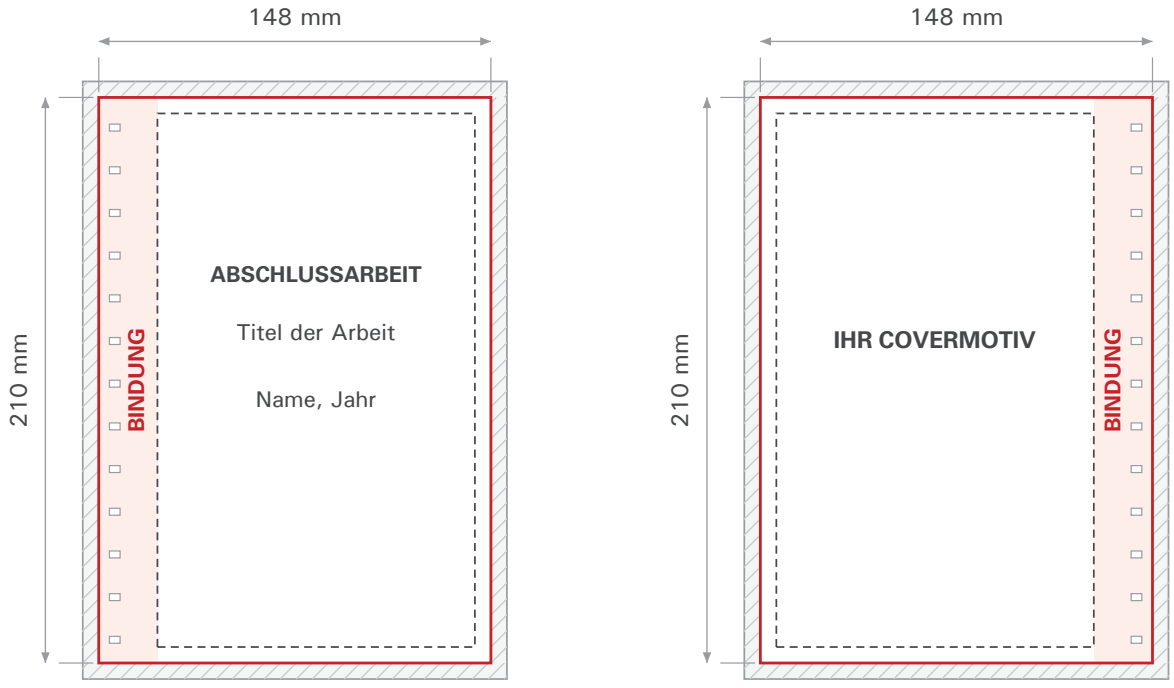

VORDERSEITE (U1) **RÜCKSEITE (U4)**

3 mm Beschnitt ---- 3 mm außen 15 mm Bindungsseite

Skizzen nicht im Maßstab 1:1. Abstände und Lochung sind schematisch dargestellt.

03 COVER-DATEN BEREITSTELLEN

- ☐ Bedruckte Coverseiten als Einzelseiten mit umlaufend 3 mm Beschnitt liefern.
- ☐ Bedruckung von Vorderseite, Rückseite und Innenseiten gemäß Auftrag festlegen.

Maßgrundlage: WIRmachenDRUCK, Metall-Spiralbindung DIN A5, Abruf 23.10.2026.

LAYOUTDRUCKVORLAGE

Abschlussarbeit

Plastik-Spiralbindung 201 bis 400 Seiten

bedrucktes Cover

DIN A5 hoch, Inhaltsseiten


CITY MEDIEN GROUP
KREATIV | PRODUKTIV | REGIONAL

01 INHALTSFORMAT

ENDFORMAT	148 x 210 mm	Einzelseite
DATENFORMAT	154 x 216 mm	inkl. Beschnitt

02 INHALTSSEITEN ANLEGEN

Alle Seiten einzeln und fortlaufend in Leserichtung im PDF anordnen.

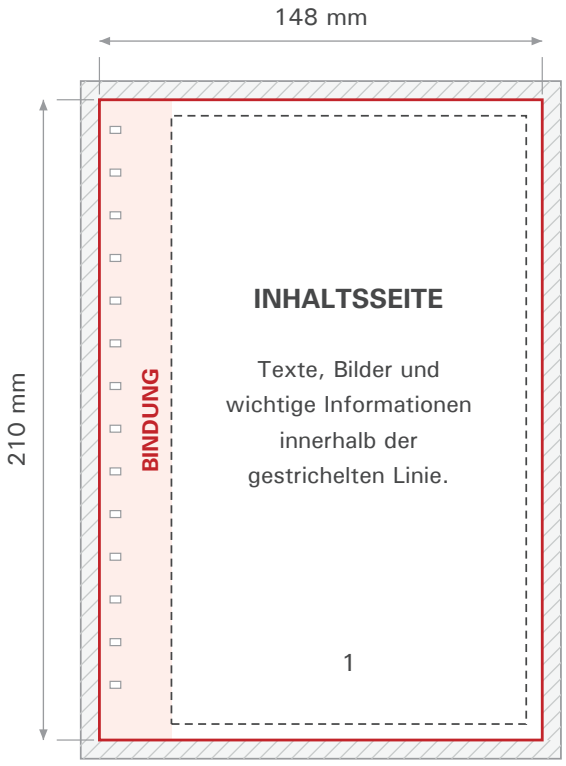

Schematische Vorderseite, Bindung links. Abstände und Lochung nicht im Maßstab 1:1.

3 MM BESCHNITT

Hintergründe bis zum äußeren Datenrand ziehen. Der Beschnitt liegt außerhalb des Endformats.


3 MM AN DEN AUSSENKANTEN

Texte und wichtige Inhalte an den drei freien Kanten mindestens 3 mm nach innen setzen.

15 MM AN DER BINDUNG

Abstand von der fertigen Bindungskante messen. Hier keine wichtigen Inhalte platzieren.

BEI BEIDSEITIGEM DRUCK

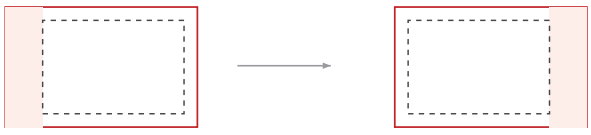

Vorderseite
Bindung links

Rückseite
Bindung rechts

03 VOR DEM PDF-EXPORT

- ☐ Schriften einbetten oder in Pfade umwandeln, Bilder in CMYK mit 300 dpi.
- ☐ Seitenumfang 201 bis 400 Seiten mit dem Auftrag abgleichen.

Gewünschte Leerseiten mit exportieren. Hilfslinien und Beispieltexte nicht mitdrucken.