LAYOUTDRUCKVORLAGE

Fine Art Prints

Aluminium, Direktdruck und kaschierte Fotoabzüge

Direktdrucke und Fotoabzüge auf Alu-Dibond

01 AUSFÜHRUNGEN VERGLEICHEN

VARIANTE	ALU-DIBOND	FORMATBEREICH
Direktdruck weiß	3 mm, weiß	90 x 90 mm bis 3000 x 1350 mm
Direktdruck silber gebürstet	3 mm, silber	90 x 90 mm bis 3000 x 1350 mm
Direktdruck gold gebürstet	3 mm, gold	90 x 90 mm bis 3000 x 1350 mm
Fotoabzug auf Fotopapier	3 mm, weiß	90 x 90 mm bis 1800 x 1000 mm

02 OBERFLÄCHE UND MOTIV

Die Direktdrucke werden auf die bestellte weiße oder gebürstete Aluminiumverbundplatte gedruckt. Bei Silber und Gold die gewünschte Bürstrichtung (hoch oder quer) im Auftrag angeben.

Beim Fotoabzug wird das Fotopapier auf weißes Alu-Dibond kaschiert und mit Matt- oder Glanzlaminat veredelt. Die Oberfläche und die Motivanzahl müssen zur Bestellung passen.

Für alle vier Ausführungen: 5 mm Beschnitt rundum.

Sicherheitsabstand: 5 mm ab Endrand.

Optionale Bohrungen der Direktdruckvarianten sind auf Seite 3 beschrieben.

Grundlage: WIRmachenDRUCK, Produktdetails und Druckdatenskizzen. Abruf 29.10.2026.

LAYOUTDRUCKVORLAGE

Fine Art Prints

Aluminium, Direktdruck und kaschierte Fotoabzüge

Druckfläche, Bildausschnitt und Sicherheitsabstand

01 DATEIFORMAT ANLEGEN

ENDFORMAT	W x H mm	gemäß Auftrag
DATENFORMAT	(W + 10) x (H + 10) mm	5 mm Beschnitt

W und H aus dem bestellten Endformat übernehmen. Einseitiger Druck, 4/0-farbig.

Foto und randabfallende Flächen bis zum äußeren Datenrand anlegen.

02 DRUCKFLÄCHE GESTALTEN



BESCHNITT

5 mm umlaufend. Das Motiv bis zum Datenrand führen, damit die Druckfläche vollständig abgedeckt ist.

SICHERHEIT

Wichtige Texte, Logos und Bilddetails mindestens 5 mm vom Endrand entfernt platzieren.

Beispiel 600 x 400 mm, nicht 1:1. Rot: Endformat. Schraffur: Beschnitt. Gestrichelt: Inhaltszone.

03 BILDDATEN UND EXPORT

Mindestens 300 dpi, 600 dpi empfohlen. Maximale Dateigröße: 2 GB.

- ☐ Eine PDF-Seite je Motiv im Datenformat liefern, Motivanzahl gemäß Auftrag.
- ☐ CMYK verwenden, Schriften einbetten oder in Kurven umwandeln.

Grundlage: WIRmachenDRUCK, Produktdetails und Druckdatenskizzen. Abruf 29.10.2026.

LAYOUTDRUCKVORLAGE

Fine Art Prints

Aluminium, Direktdruck und kaschierte Fotoabzüge


Optionale Bohrungen für die Direktdruckvarianten

01 STANDARDBOHRUNGEN



Beispiel 600 x 400 mm, vier Bohrungen

ECKDETAIL, BEISPIEL 13 MM

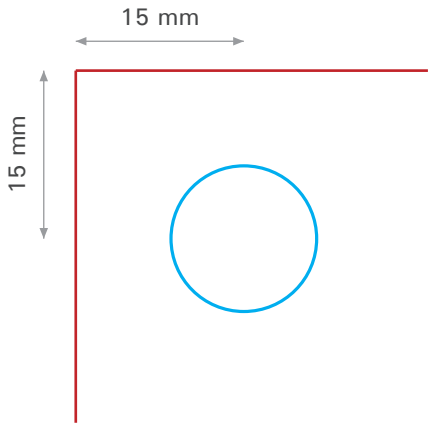

Lochmitten jeweils 15 mm vom Endrand. Durchmesser 4,5 mm oder 13 mm gemäß Auftrag. Wandabstandshalter benötigen 13 mm Bohrungen.

02 INDIVIDUELLE BOHRKONTUREN

KONTUR	Je Bohrloch eine vektorisierte Konturlinie
FARBNAME	Bohrungen
VOLLTONFARBE	100 % Cyan, C 100 / M 0 / Y 0 / K 0

03 AUFTRAG UND DATEI PRÜFEN

- ☐ Bohrdurchmesser, Positionen und passendes Montagesystem gemäß Auftrag festlegen.
- ☐ Individuelle Bohrkonturen im PDF erhalten, Bemaßungen und Beispieltexte entfernen.

Diese Bohrvorgaben betreffen die Direktdrucke, die Montage beim Fotoabzug gemäß Auftrag wählen.

Grundlage: WIRmachenDRUCK, Produktdetails und Druckdatenskizzen. Abruf 29.10.2026.