LAYOUTDRUCKVORLAGE

Einladungskarten

Standard

Grundformate für ungefalzte Karten und Falzkarten

CITY MEDIEN GROUP
KREATIV | PRODUKTIV | REGIONAL

01 UNGEFALZTE KARTEN

FORMAT	ENDFORMAT IN MM	DATENFORMAT IN MM
DIN A8	52 x 74	58 x 80
DIN A7	74 x 105	80 x 111
DIN A6	105 x 148	111 x 154
DIN A5	148 x 210	154 x 216
DIN lang 99 mm	99 x 210	105 x 216
DIN lang 105 mm	105 x 210	111 x 216
Quadrat 98 mm	98 x 98	104 x 104
Quadrat 100 mm	100 x 100	106 x 106
Quadrat 105 mm	105 x 105	111 x 111
Quadrat 120 mm	120 x 120	126 x 126
Quadrat 148 mm	148 x 148	154 x 154

Maße in mm, Breite x Höhe. DIN-Formate sind auch quer erhältlich, Maße dafür tauschen.

DIN lang wird in zwei Breiten angeboten, 99 mm und 105 mm. Das bestellte Format verwenden.

02 GEFALZTE AUSFÜHRUNGEN

Mittelfalz, 4 Seiten: geschlossen W x H, offen 2W x H.

Datenformat: (2W + 6) x (H + 6) mm.

Die Formel gilt für den vertikalen Mittelfalz, siehe Beispiel auf Seite 2.

Für weitere Falzarten die exakten Teilbreiten und die Seitenfolge der bestellten Ausführung verwenden. Wickelfalz, Zickzackfalz, Fensterfalz, Doppelparallelfalz und Sonderwickelfalz sind je nach Format erhältlich.

Grundlage: WIRmachenDRUCK, Produktdetails und Druckdatenskizzen. Abruf 29.10.2026.

LAYOUTDRUCKVORLAGE

Einladungskarten

Standard

Ungefalzte Karten und Klappkarten mit Mittelfalz

CITY MEDIEN GROUP
KREATIV | PRODUKTIV | REGIONAL

01 DATENFORMAT BERECHNEN

UNGEFALZT	W x H, Daten (W + 6) x (H + 6) mm
MITTELFALZ	2W x H, Daten (2W + 6) x (H + 6) mm

W und H bezeichnen die einzelne Kartenfläche, bei Klappkarten das geschlossene Format.

02 UNGEFALZT, ZWEI PDF-SEITEN

VORDERSEITE, PDF 1



RÜCKSEITE, PDF 2




Schraffur: 3 mm Beschnitt. Rot: Schnittkante. Gestrichelt: 3 mm Sicherheitsabstand.


CMYK-Bilddaten mit 300 dpi, Schriften einbetten oder in Kurven umwandeln.

03 MITTELFALZ, VIER KARTENSEITEN

AUSSEN, PDF 1

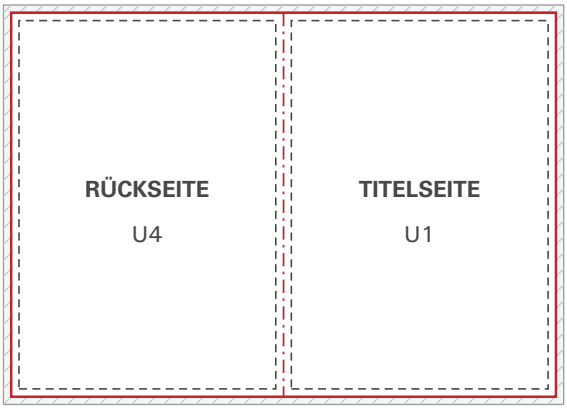

INNEN, PDF 2

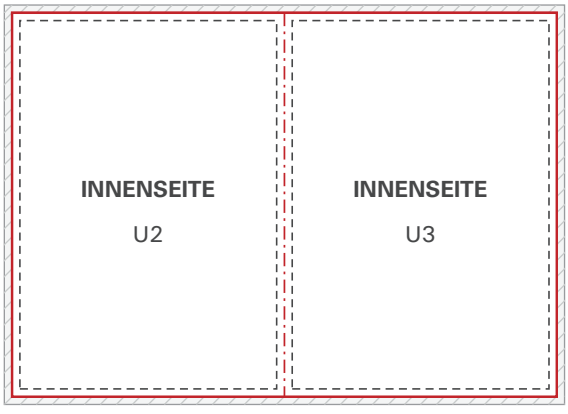

Beispiele DIN A6, nicht 1:1. Textabstand zum Falz ebenfalls 3 mm empfohlen.
Grundlage: WIRmachenDRUCK, Produktdetails und Druckdatenskizzen. Abruf 29.10.2026.

LAYOUTDRUCKVORLAGE

Einladungskarten

Standard

Weitere Falzungen, Seitenfolge und Export


01 BEISPIEL, SECHSSEITIGER WICKELFALZ

OFFENES ENDFORMAT	313 x 148 mm
DATENFORMAT	319 x 154 mm

Dieses Beispiel wird auf DIN A6 (105 x 148 mm) gefalzt. Der Einschlag ist 2 mm schmaler.


02 ZWEI OFFENE PDF-SEITEN

AUSSEN, PDF 1

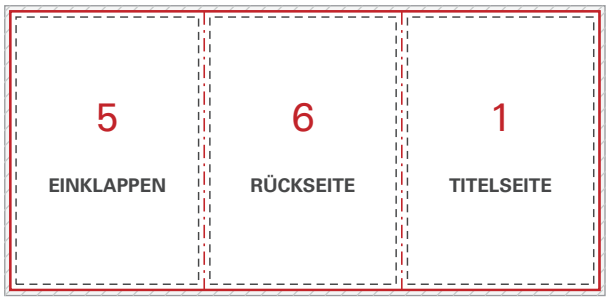

103 / 105 / 105 mm

INNEN, PDF 2

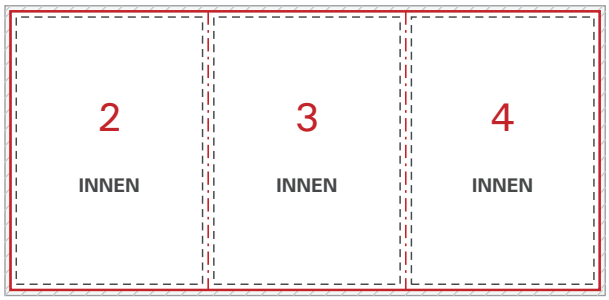

105 / 105 / 103 mm

Skizze nicht 1:1. Seitenzahlen und Teilbreiten beziehen sich nur auf dieses Wickelfalz-Beispiel.

03 WEITERE FALZARTEN

Bei Zickzackfalz, Fensterfalz, Doppelparallelfalz und Sonderwickelfalz die exakte Auftragsvorlage verwenden. Teilbreiten und Seitenfolge unterscheiden sich, auch bei gleichem geschlossenen Kartenformat.

04 EXPORT PRÜFEN

- ☐ Druckflächen offen anlegen, keine einzelnen Kartenfelder als separate Seiten liefern.
- ☐ Falzpositionen, Seitenfolge und Leserichtung anhand eines gefalteten Ausdrucks prüfen.
- ☐ 3 mm Beschnitt einhalten, wichtige Inhalte mindestens 3 mm vom Endrand entfernt halten.
- ☐ Hilfslinien entfernen, CMYK und 300 dpi verwenden, Schriften einbetten oder in Kurven.

Maßgrundlage: WIRmachenDRUCK, DIN A6 Wickelfalz, Produkt 52050. Abruf 29.10.2026.