LAYOUTDRUCKVORLAGE

Einladungskarten

mit UV-Lack, partiell und vollflächig

Formate, offene Druckflächen und Datenformate

CITY MEDIEN GROUP
KREATIV | PRODUKTIV | REGIONAL

01 FORMATE MIT PARTIELLEM UV-LACK

AUSFÜHRUNG	GESCHLOSSEN	OFFEN	DATENFORMAT
DIN lang, 2 S., hoch	99 x 210	99 x 210	105 x 216
DIN lang, 2 S., quer	210 x 99	210 x 99	216 x 105
DIN lang, 4 S., hoch	105 x 210	210 x 210	216 x 216
DIN lang, 4 S., quer	210 x 105	420 x 105	426 x 111
DIN lang, 6 S., Wickelfalz	100 x 210	297 x 210	303 x 216
DIN lang, 6 S., Zickzackfalz	99 x 210	297 x 210	303 x 216
DIN A7, 4 S., hoch	74 x 105	148 x 105	154 x 111
DIN A7, 4 S., quer	105 x 74	210 x 74	216 x 80
DIN A6, 2 S., hoch	105 x 148	105 x 148	111 x 154
DIN A6, 2 S., quer	148 x 105	148 x 105	154 x 111
DIN A6, 4 S., hoch	105 x 148	210 x 148	216 x 154
DIN A6, 4 S., quer	148 x 105	296 x 105	302 x 111
DIN A5, 2 S., hoch	148 x 210	148 x 210	154 x 216
DIN A5, 2 S., quer	210 x 148	210 x 148	216 x 154
DIN A5, 4 S., hoch	148 x 210	296 x 210	302 x 216
DIN A5, 4 S., quer	210 x 148	420 x 148	426 x 154
Quadrat, 2 S., 10,5 cm	105 x 105	105 x 105	111 x 111
Quadrat, 4 S., 10,5 cm	105 x 105	210 x 105	216 x 111

Alle Maße in mm, Breite x Höhe. S. steht für Kartenseiten, nicht für PDF-Seiten.

Datenformat inklusive 3 mm Beschnitt. Bei ungefalzten Karten sind offen und geschlossen gleich.

Maßtabelle für partiellen UV-Lack, vollflächig gemäß Auftrag.

Für vollflächigen UV-Lack das Format der bestellten Karte übernehmen. Die Dateianlage beider Lackausführungen ist auf Seite 3 erklärt.

Grundlage: WIRmachenDRUCK, Produktdetails und Druckdatenskizzen. Abruf 29.10.2026.

LAYOUTDRUCKVORLAGE

Einladungskarten

mit UV-Lack, partiell und vollflächig

Ungefalzte Karten und Klappkarten mit Mittelfalz

01 DATENFORMAT BERECHNEN

UNGEFALZT	W x H, Daten (W + 6) x (H + 6) mm
MITTELFALZ	2W x H, Daten (2W + 6) x (H + 6) mm

W und H bezeichnen die einzelne Kartenfläche, bei Klappkarten das geschlossene Format.

02 UNGEFALZT, ZWEI PDF-SEITEN

VORDERSEITE, PDF 1



RÜCKSEITE, PDF 2




Schraffur: 3 mm Beschnitt. Rot: Schnittkante. Gestrichelt: 3 mm Sicherheitsabstand.


CMYK-Bilddaten mit 300 dpi, Schriften einbetten oder in Kurven umwandeln.

03 MITTELFALZ, VIER KARTENSEITEN

AUSSEN, PDF 1

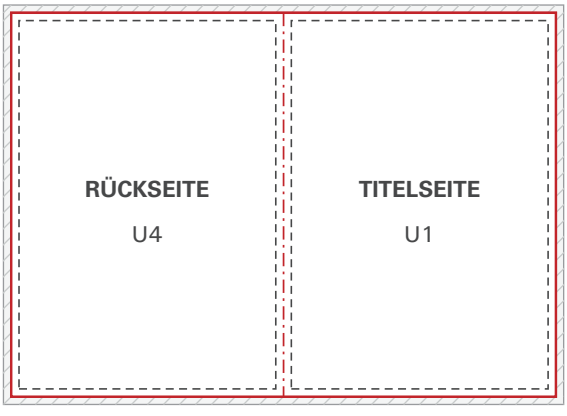

INNEN, PDF 2

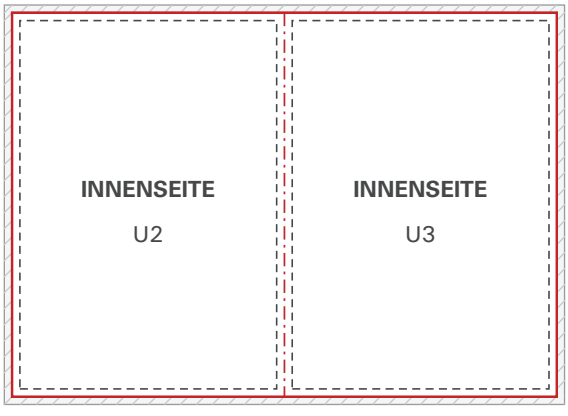

Beispiele DIN A6, nicht 1:1. Textabstand zum Falz ebenfalls 3 mm empfohlen.

Grundlage: WIRmachenDRUCK, Produktdetails und Druckdatenskizzen. Abruf 29.10.2026.

LAYOUTDRUCKVORLAGE

Einladungskarten

mit UV-Lack, partiell und vollflächig

Volltonfarbkanal, Mindestmaße und Export


CITY MEDIEN GROUP
KREATIV | PRODUKTIV | REGIONAL

01 VOLLTONFARBE ANLEGEN


FARBNAME	Lack
FARBTON	100 %, voll deckend, kein Raster
DRUCKVERHALTEN	Fläche und Kontur überdrucken

Den partiellen Lack als Volltonfarbe mit 100 % Magenta als Darstellungsfarbe anlegen. Alle Lackobjekte auf Überdrucken stellen. Der Auszug bleibt zusätzlich zu den CMYK-Druckfarben erhalten.

CMYK-MOTIV

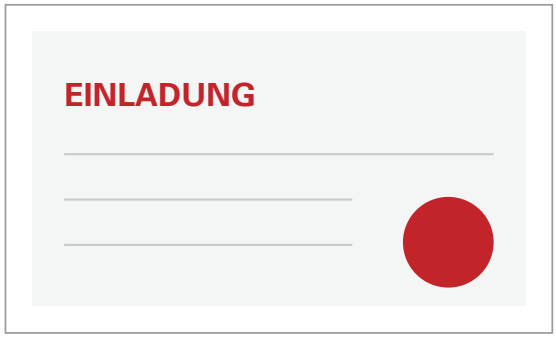

VOLLTONAUSZUG

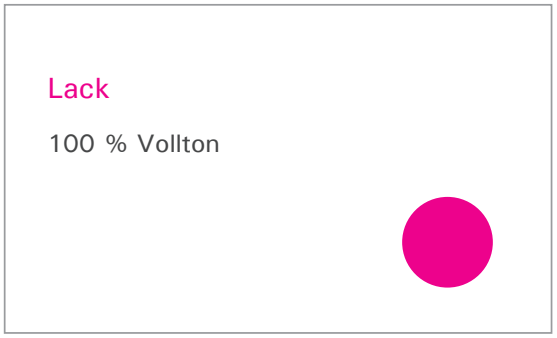

Schematische Farbauszüge, keine Druckflächenvorlage. Schmuckfarbe bleibt ein eigener Kanal.

02 MINDESTMASSE UND EXPORT

- ☐ Positive Lackdetails mindestens 0,38 mm, negative Aussparungen mindestens 0,56 mm.
- ☐ An Nut- und Falzlinien einen ca. 2 mm breiten Streifen ohne Lack vorsehen.
- ☐ PDF/X-1a:2001 exportieren, Volltonfarbe und Überdrucken in der Ausgabevorschau prüfen.

Farbname gemäß Einladungskarten-Produkttext: Lack. Allgemeine Anleitung: lack.

VOLLFLÄCHIGER UV-LACK
Keinen Lackkanal anlegen. Nur die CMYK-Druckseiten liefern, Lackseite(n) und Ausführung gemäß Auftrag festlegen.

Grundlage: WIRmachenDRUCK, Produktdetails und Druckdatenskizzen. Abruf 29.10.2026.