LAYOUTDRUCKVORLAGE

Einladungskarten

mit Sonderfarbe Gold

Formate, offene Druckflächen und Datenformate

CITY MEDIEN GROUP
KREATIV | PRODUKTIV | REGIONAL

01 FORMATÜBERSICHT

AUSFÜHRUNG	GESCHLOSSEN	OFFEN	DATENFORMAT
DIN lang, 2 S., hoch	99 x 210	99 x 210	105 x 216
DIN lang, 2 S., quer	210 x 99	210 x 99	216 x 105
DIN lang, 4 S., hoch	105 x 210	210 x 210	216 x 216
DIN lang, 4 S., quer	210 x 105	420 x 105	426 x 111
DIN lang, 6 S., Wickelfalz	100 x 210	297 x 210	303 x 216
DIN lang, 6 S., Zickzackfalz	99 x 210	297 x 210	303 x 216
DIN A7, 4 S., hoch	74 x 105	148 x 105	154 x 111
DIN A7, 4 S., quer	105 x 74	210 x 74	216 x 80
DIN A6, 2 S., hoch	105 x 148	105 x 148	111 x 154
DIN A6, 2 S., quer	148 x 105	148 x 105	154 x 111
DIN A6, 4 S., hoch	105 x 148	210 x 148	216 x 154
DIN A6, 4 S., quer	148 x 105	296 x 105	302 x 111
DIN A5, 2 S., hoch	148 x 210	148 x 210	154 x 216
DIN A5, 2 S., quer	210 x 148	210 x 148	216 x 154
DIN A5, 4 S., hoch	148 x 210	296 x 210	302 x 216
DIN A5, 4 S., quer	210 x 148	420 x 148	426 x 154
Quadrat, 2 S., 10,5 cm	105 x 105	105 x 105	111 x 111
Quadrat, 4 S., 10,5 cm	105 x 105	210 x 105	216 x 111

Alle Maße in mm, Breite x Höhe. S. steht für Kartenseiten, nicht für PDF-Seiten.

Datenformat inklusive 3 mm Beschnitt. Bei ungefalzten Karten sind offen und geschlossen gleich.

5/5-farbig, CMYK plus Pantone 871 C je Kartenseite.

Die Sonderfarbe als eigenen Volltonfarbauszug in der Druck-PDF erhalten. Hinweise zu Aussparung und Linienstärke auf Seite 3.

Grundlage: WIRmachenDRUCK, Produktdetails und Druckdatenskizzen. Abruf 29.10.2026.

LAYOUTDRUCKVORLAGE

Einladungskarten

mit Sonderfarbe Gold

Ungefalzte Karten und Klappkarten mit Mittelfalz

CITY MEDIEN GROUP
KREATIV | PRODUKTIV | REGIONAL

01 DATENFORMAT BERECHNEN

UNGEFALZT	W x H, Daten (W + 6) x (H + 6) mm
MITTELFALZ	2W x H, Daten (2W + 6) x (H + 6) mm

W und H bezeichnen die einzelne Kartenfläche, bei Klappkarten das geschlossene Format.

02 UNGEFALZT, ZWEI PDF-SEITEN

VORDERSEITE, PDF 1



RÜCKSEITE, PDF 2




Schraffur: 3 mm Beschnitt. Rot: Schnittkante. Gestrichelt: 3 mm Sicherheitsabstand.


CMYK-Bilddaten mit 300 dpi, Schriften einbetten oder in Kurven umwandeln.

03 MITTELFALZ, VIER KARTENSEITEN

AUSSEN, PDF 1

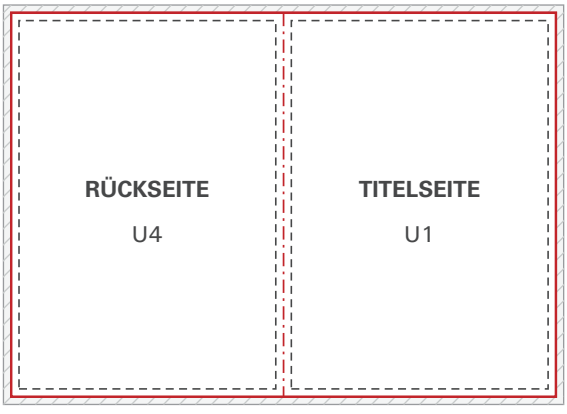

INNEN, PDF 2

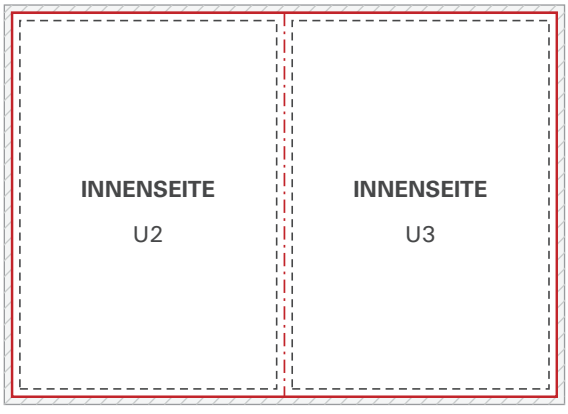

Beispiele DIN A6, nicht 1:1. Textabstand zum Falz ebenfalls 3 mm empfohlen.
Grundlage: WIRmachenDRUCK, Produktdetails und Druckdatenskizzen. Abruf 29.10.2026.

LAYOUTDRUCKVORLAGE

Einladungskarten

mit Sonderfarbe Gold


Volltonfarbkanal, Mindestmaße und Export

01 VOLLTONFARBE ANLEGEN


FARBNAME	Pantone 871 C
FARBTON	100 %, voll deckend, kein Raster
DRUCKVERHALTEN	Aussparen, Überdrucken aus

Die Metallic-Sonderfarbe als zusätzlichen Farbauszug neben CMYK anlegen. Die CMYK-Flächen darunter aussparen und die Sonderfarbobjekte nicht auf Überdrucken stellen.

CMYK-MOTIV

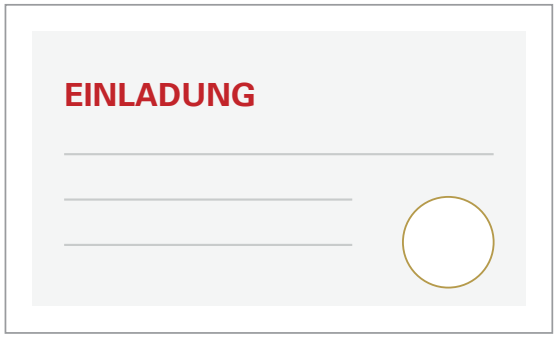

VOLLTONAUSZUG

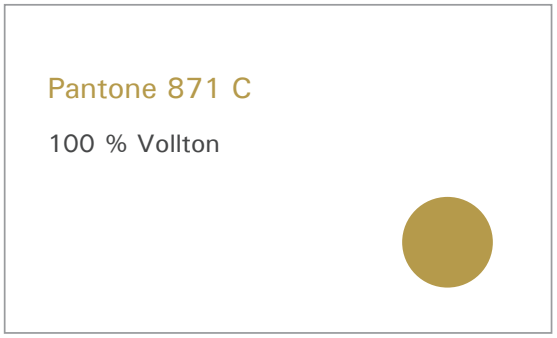

Schematische Farbauszüge, keine Druckflächenvorlage. Schmuckfarbe bleibt ein eigener Kanal.

02 MINDESTMASSE UND EXPORT

- ☐ Linien mindestens 1 pt stark anlegen, das entspricht ca. 0,35 mm.
- ☐ Sonderfarbe durchgehend mit 100 % Tonwert anlegen, keine Raster oder Transparenzen.
- ☐ Unter der Sonderfarbe CMYK aussparen. Aussparungen in der Separationsvorschau prüfen.
- ☐ Für 5/5-farbig die Zusatzfarbe auf den gewünschten Flächen beider Druckseiten anlegen.
- ☐ Als Druck-PDF mit erhaltenem Volltonfarbauszug liefern, Farbname exakt übernehmen.

Ungefalzt zwei PDF-Seiten, bei Falzkarten zwei offene Seiten gemäß der Produktvorlage.

Grundlage: WIRmachenDRUCK, Produktdetails und Druckdatenskizzen. Abruf 29.10.2026.