LAYOUTDRUCKVORLAGE

Bücher mit Softcover

Flexibler Umschlag

Formatübersicht und Arbeitsdateien

01 FORMATÜBERSICHT

BUCHFORMAT nach Bestellung	INNENTEIL Endformat	INHALTSDATEN inkl. Beschnitt	UMSCHLAGDATEN inkl. Beschnitt und B
DIN A4 hoch	210 x 297	216 x 303	(426 + B) x 303
DIN A4 quer	297 x 210	303 x 216	(600 + B) x 216
DIN A5 hoch	148 x 210	154 x 216	(302 + B) x 216
DIN A5 quer	210 x 148	216 x 154	(426 + B) x 154
21 x 21 cm, Quadrat	210 x 210	216 x 216	(426 + B) x 216
12,5 x 19 cm	125 x 190	131 x 196	(256 + B) x 196
11,5 x 18 cm	115 x 180	121 x 186	(236 + B) x 186
17 x 24 cm	170 x 240	176 x 246	(346 + B) x 246

Alle Maße in mm, Breite x Höhe. W und H sind die Breite und Höhe des Innenteils.

Für die abgebildeten klassischen Softcover-Formate, ohne zusätzliche Umschlagklappen.

02 RÜCKENBREITE FESTLEGEN

B ist die freigegebene Breite des Buchrückens in mm.

Das Rückenmaß aus den Produktdetails oder der Auftragsvorlage passend zu Seitenzahl, Papier und Bindung übernehmen. Mit diesem Wert die Umschlagbreite berechnen.

03 DRUCKDATEIEN ANLEGEN

- ☐ Umschlag und Innenteil als getrennte PDF-Dateien bereitstellen.
- ☐ Umschlag als flache Doppelseite, Innenteil als fortlaufende PDF-Einzelseiten.

Die Arbeitsdateien in den berechneten Datenformaten anlegen. Die Skizzen sind schematisch.

Maßgrundlage: WIRmachenDRUCK, Buch-Druckdatenskizzen. Abruf 27.10.2026.

LAYOUTDRUCKVORLAGE

Bücher mit Softcover

Flexibler Umschlag

Umschlagaußenseite und Umschlaginnenseite

CITY MEDIEN GROUP
KREATIV | PRODUKTIV | REGIONAL


01 DATEIFORMAT BERECHNEN

ENDFORMAT	(2W + B) x H mm	offen
DATENFORMAT	(2W + B + 6) x (H + 6) mm	3 mm Beschnitt

W und H sind die Maße des Innenteils. B ist die freigegebene Rückenbreite.

Die angegebene Sicherheitszone von 5 mm gilt umlaufend auf den Umschlagflächen.

02 UMSCHLAGSEITEN GESTALTEN

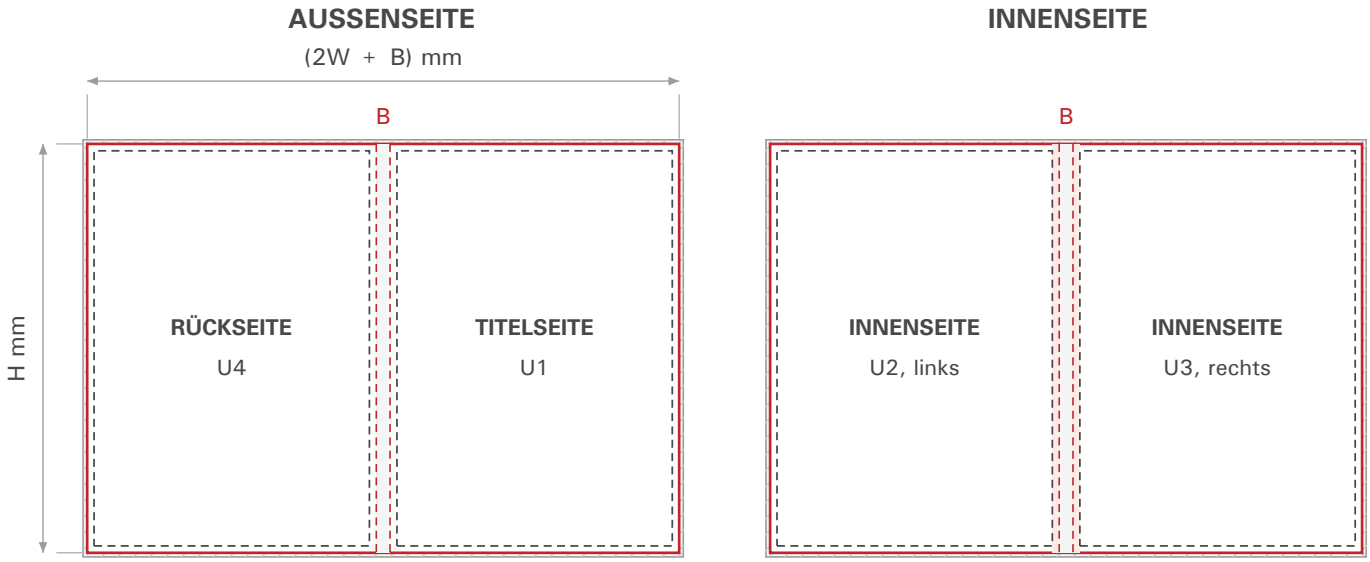

Skizzen nicht im Maßstab 1:1, alle Maße nach Auftrag einsetzen.

BESCHNITT

3 mm umlaufend. Hintergründe bis zum äußeren Datenrand ziehen.

SICHERHEIT

Texte und Logos mindestens 5 mm innerhalb des Endformats halten.

KLEBEBEREICH AM BUND

Die Innenseite wird am Bund ca. 5 mm mit der ersten und letzten Inhaltsseite verklebt. In den markierten Zonen keine wichtigen Texte oder Objekte platzieren.

- ☐ Umschlag.pdf bei 4/4 mit zwei PDF-Seiten: zuerst außen (U4/U1), danach innen (U2/U3).
- ☐ Bei 4/0 nur die Außenseite liefern. Rückenmaß und Farbigkeit müssen zum Auftrag passen.

Maßgrundlage: WIRmachenDRUCK, Buch-Druckdatenskizzen. Abruf 27.10.2026.

LAYOUTDRUCKVORLAGE

Bücher mit Softcover

Flexibler Umschlag

Innenteil als fortlaufende Einzelseiten

CITY MEDIEN GROUP
KREATIV | PRODUKTIV | REGIONAL


01 DATEIFORMAT BERECHNEN

ENDFORMAT	W x H mm	je Buchseite
DATENFORMAT	(W + 6) x (H + 6) mm	3 mm Beschnitt

W und H aus dem bestellten Buchformat übernehmen, siehe Maßtabelle auf Seite 1.

Am Bund auf allen Innenseiten mindestens 5 mm Abstand halten.

02 BUCHSEITEN UND LESEFOLGE

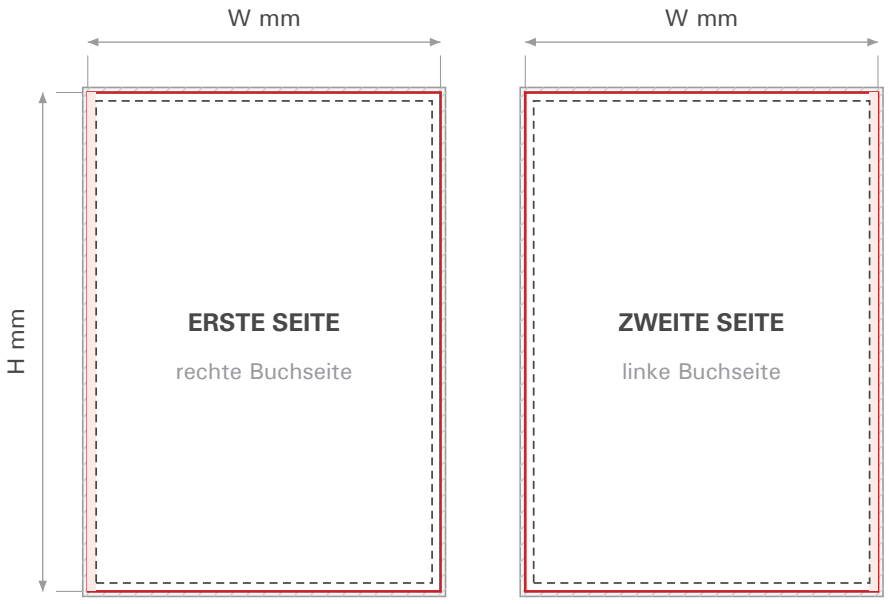

PDF-Seite 1 PDF-Seite 2

BESCHNITT

3 mm je Einzelseite. Hintergründe bis zum äußeren Datenrand ziehen.

SICHERHEIT

5 mm auf allen Seiten, vom Endformat nach innen gemessen.

BUNDABSTAND

Mindestens 5 mm. Erste und letzte Inhaltsseite werden am Umschlag verklebt.

Standardformat schematisch, nicht im Maßstab 1:1. Jede Buchseite als eigene PDF-Seite anlegen.

03 INHALTSDATEI BEREITSTELLEN

- ☐ Alle Innenseiten in Lesereihenfolge liefern, einschließlich gewünschter Leerseiten.
- ☐ Farbig in CMYK, Schwarz-Weiß nach Auftrag. 300 dpi, Schriften einbetten oder in Pfade wandeln.
- ☐ Umschlag und Innenteil als getrennte Dateien liefern. Alle Vorlagenhilfen entfernen.

Maßgrundlage: WIRmachenDRUCK, Buch-Druckdatenskizzen. Abruf 27.10.2026.